



THERMO WALL

Ganzheitliches Renovieren durch perfekte Untergrundvorbereitung auf Wänden und Decken.

UK - A complete makeover providing the perfect preparation of wall and ceiling surfaces.

NL - Complete renovatie door een perfecte voorbereiding van de ondergrond op wanden en plafonds.

FR - Rénovation grâce à une préparation parfaite du support sur les murs et les plafonds.

PL - Kompleksowa renowacja poprzez perfekcyjne przygotowanie podłoża na ścianach i sufitach.


RU - Универсальное решение для идеального ремонта стен и потолков.

THERMOWALL

THERMOWALL ist die einfache und schnelle Lösung zur Verkürzung von Aufwärmzeiten eines Innenraumes. Durch die innovative Wabex-Struktur werden Luftpolster zwischen Wand und Tapete gebildet, die den Temperaturexaustausch optimieren und somit Aufheizzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Wandgestaltungen verringern können. Optimal für den Einsatz in temporär genutzten Räumen wie Werkstatt, Hobbyraum aber auch allen Wohnräumen, die nur für kurze Zeit genutzt und nicht fortlaufend beheizt werden.

- Hilft, den Wärmeverlust im Raum um bis zu 18%* zu reduzieren.
- Unterstützt das Sparen von Energie durch eine kürzere Anheizphase*. Das schont die Umwelt.
- Fühlbar warme Oberflächen.
- Angenehmes, hautsympathisches Material.
- Einfache und schnelle Verarbeitung.
- Kann mit einer Designtapete überklebt oder überstrichen werden.
- Überdeckt kleine Unebenheiten und Risse.
- Spart Pigmentiergrund für Folgetapezierungen.
- Atmungsaktiv für ein angenehmes Raumklima.
- Trägt zur Schallhemmung bei und ist schlagabsorbierend.

* Effekt ist abhängig von Baumaterial, Außentemperatur u.v.m.

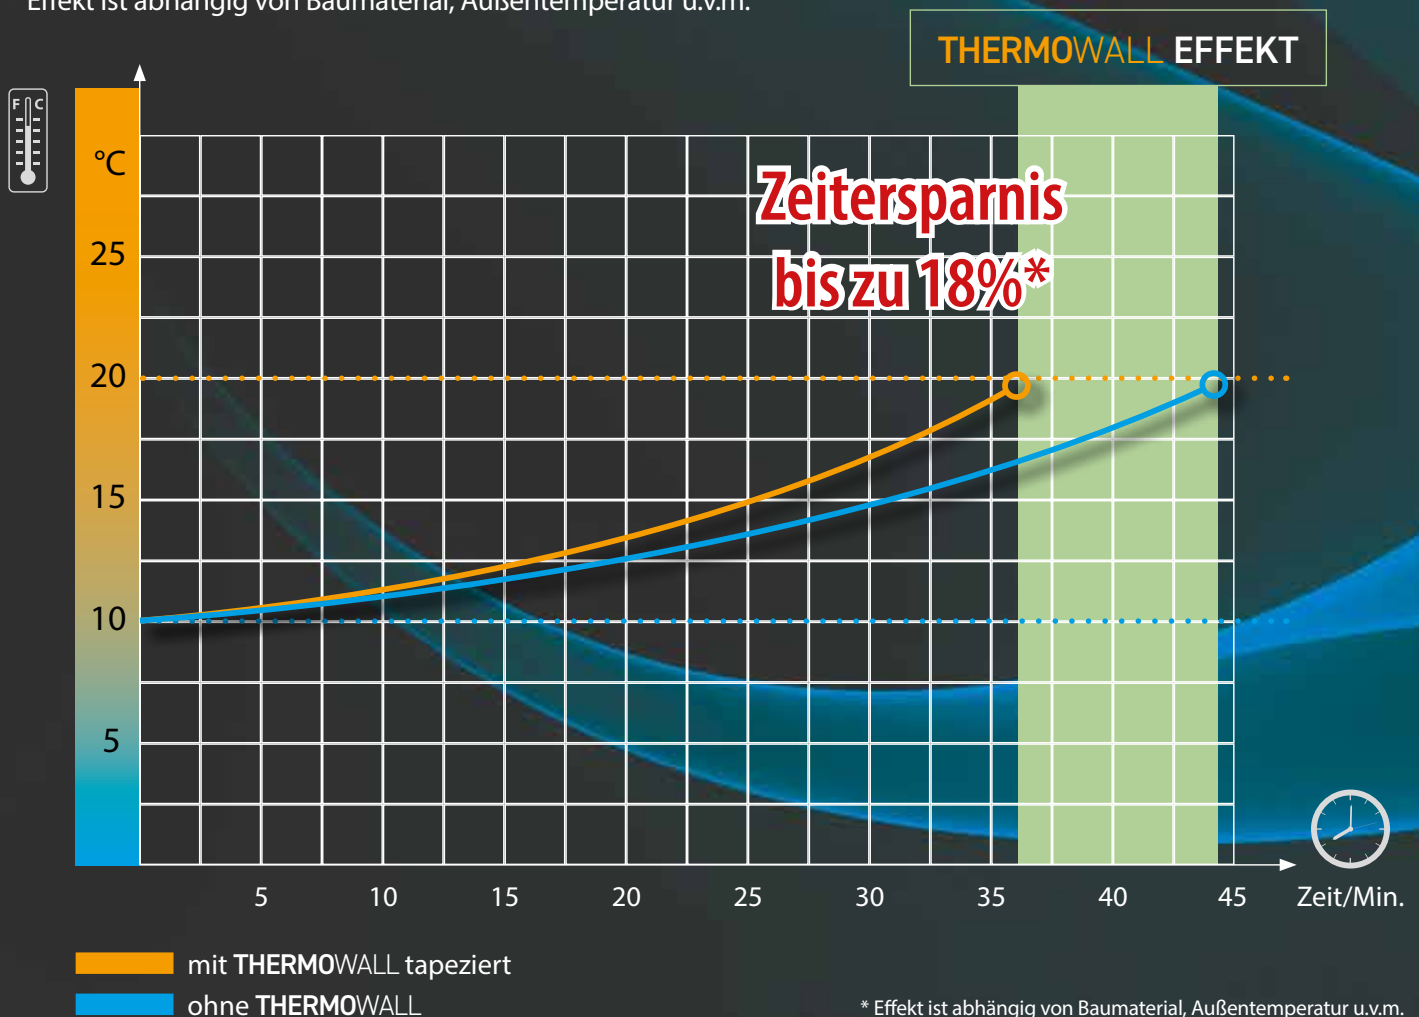

* die ermittelten Werte basieren auf einer Testanordnung für einen einfachen Wohnraum: 3 Innenwänden, Rigipsaufbau in Trockenbauweise, 1 Tür-/Fensterelement, 1 Außenwand mit Vorsatz-Rigipswand im Innenbereich. Grundfläche des Raumes: 11,75 qm, Deckenhöhe 2,85 m.
Versuch a) Aufheizphase bei unbehandelten Wandflächen (Putzgrund). Versuch b) Aufheizphase bei mit THERMOWALL tapezierten Wänden.
Alle sonstigen Versuchsparameter wurden bei beiden Versuchsanordnung nicht verändert. Das Testergebnis zeigt eine deutliche Zeitreduzierung der eingesetzten Wärmequelle um ca. 18%.

UK

- Helps to reduce heat loss in rooms by up to 18%*.
- Helps to save energy thanks to a shorter heating phase*.
Contribution to protecting the environment.
- Perceptibly warm surface.
- Pleasant, skin-friendly fabric.
- Easy and fast to work with.
- Can be pasted over with another wallpaper or painted over.
- Covers up small imperfections and cracks.
- Reduces pigmentation for subsequent wallpapering.
- Breathable for a pleasant room temperature.
- Helps to reduce noise and is impact-resistant.

* Effect depends on building material, outside temperature and much more.

PL

- Pomaga zmniejszyć straty ciepła w pomieszczeniu nawet o 18%*.
- Wspiera oszczędzanie energii dzięki krótszej fazie nagrzewania*
To chroni środowisko.
- Wyczuwalne ciepło na zewnętrznej powierzchni.
- Przyjemny, przyjazny materiał dla skóry.
- Łatwa i szybka obróbka.
- Można pomalować lub nakleić tradycyjną tapetę.
- Niweluje drobne nierówności i pęknięcia.
- Zachowuje bazę pigmentową do późniejszego tapetowania.
- Ściana oddycha dając przyjemny klimat w pomieszczeniu.
- Wycisza i amortyzuje uderzenia.

* Efekt zależy od materiału budowlanego, temperatury zewnętrznej i wielu innych czynników.

NL

- Helpt het warmteverlies in de kamer tot maar liefst 18%* te verminderen.
- Ondersteunt energiebesparing door een kortere opwarmfase*.
Dat beschermt het milieu.
- Voelbaar warme oppervlakken.
- Aangenaam, huidvriendelijk materiaal.
- Eenvoudige en snelle verwerking.
- Kan bedekt worden met designbehang of overschilderd worden.
- Bedekt kleine oneffenheden en scheuren.
- Maakt gepigmenteerde primer voor later behangen overbodig.
- Ademend voor een aangenaam binnenklimaat.
- Draagt bij tot geluidsisolatie en is schokabsorberend.

* Het effect is afhankelijk van het bouw materiaal, buitentemperatuur enz.

RU

- Снижает потери тепла в помещении до 18%*.
- Экономит энергию за счет более быстрого нагрева помещения*.
Защищает окружающую среду.
- Поверхность тактильно теплая и приятная.
- Клеятся легко и быстро.
- Поверх можно наклеить декоративные обои или покрасить.
- Скрывает мелкие дефекты и трещины.
- Не требует дополнительного грунтования после удаления с поверхности.
- Создает приятный микроклимат в помещении, благодаря дышащему материалу.
- Обладает звукоизоляционными и амортизирующими свойствами.

* Эффект зависит от строительного материала, внешней температуры воздуха и других факторов.

FR

- Contribue à réduire la perte de chaleur dans la pièce jusqu'à 18 %*.
- Contribue à économiser de l'énergie en réduisant la phase de chauffage*.
Cela préserve l'environnement.
- Surfaces chaudes au toucher.
- Matériau agréable et doux pour la peau.
- Pose simple et rapide.
- Peut être recouvert d'un papier peint design ou de peinture.
- Recouvre les petites irrégularités et les fissures.
- Réduit la pigmentation pour la pose ultérieure de papier peint.
- Respirant pour un climat intérieur agréable.
- Contribue à l'insonorisation et absorbe les chocs.

* L'effet dépend du matériau de construction, de la température extérieure etc.

Innovation MADE IN GERMANY

AS CREATION




TAPETE


THERMOWALL

Grundfläche



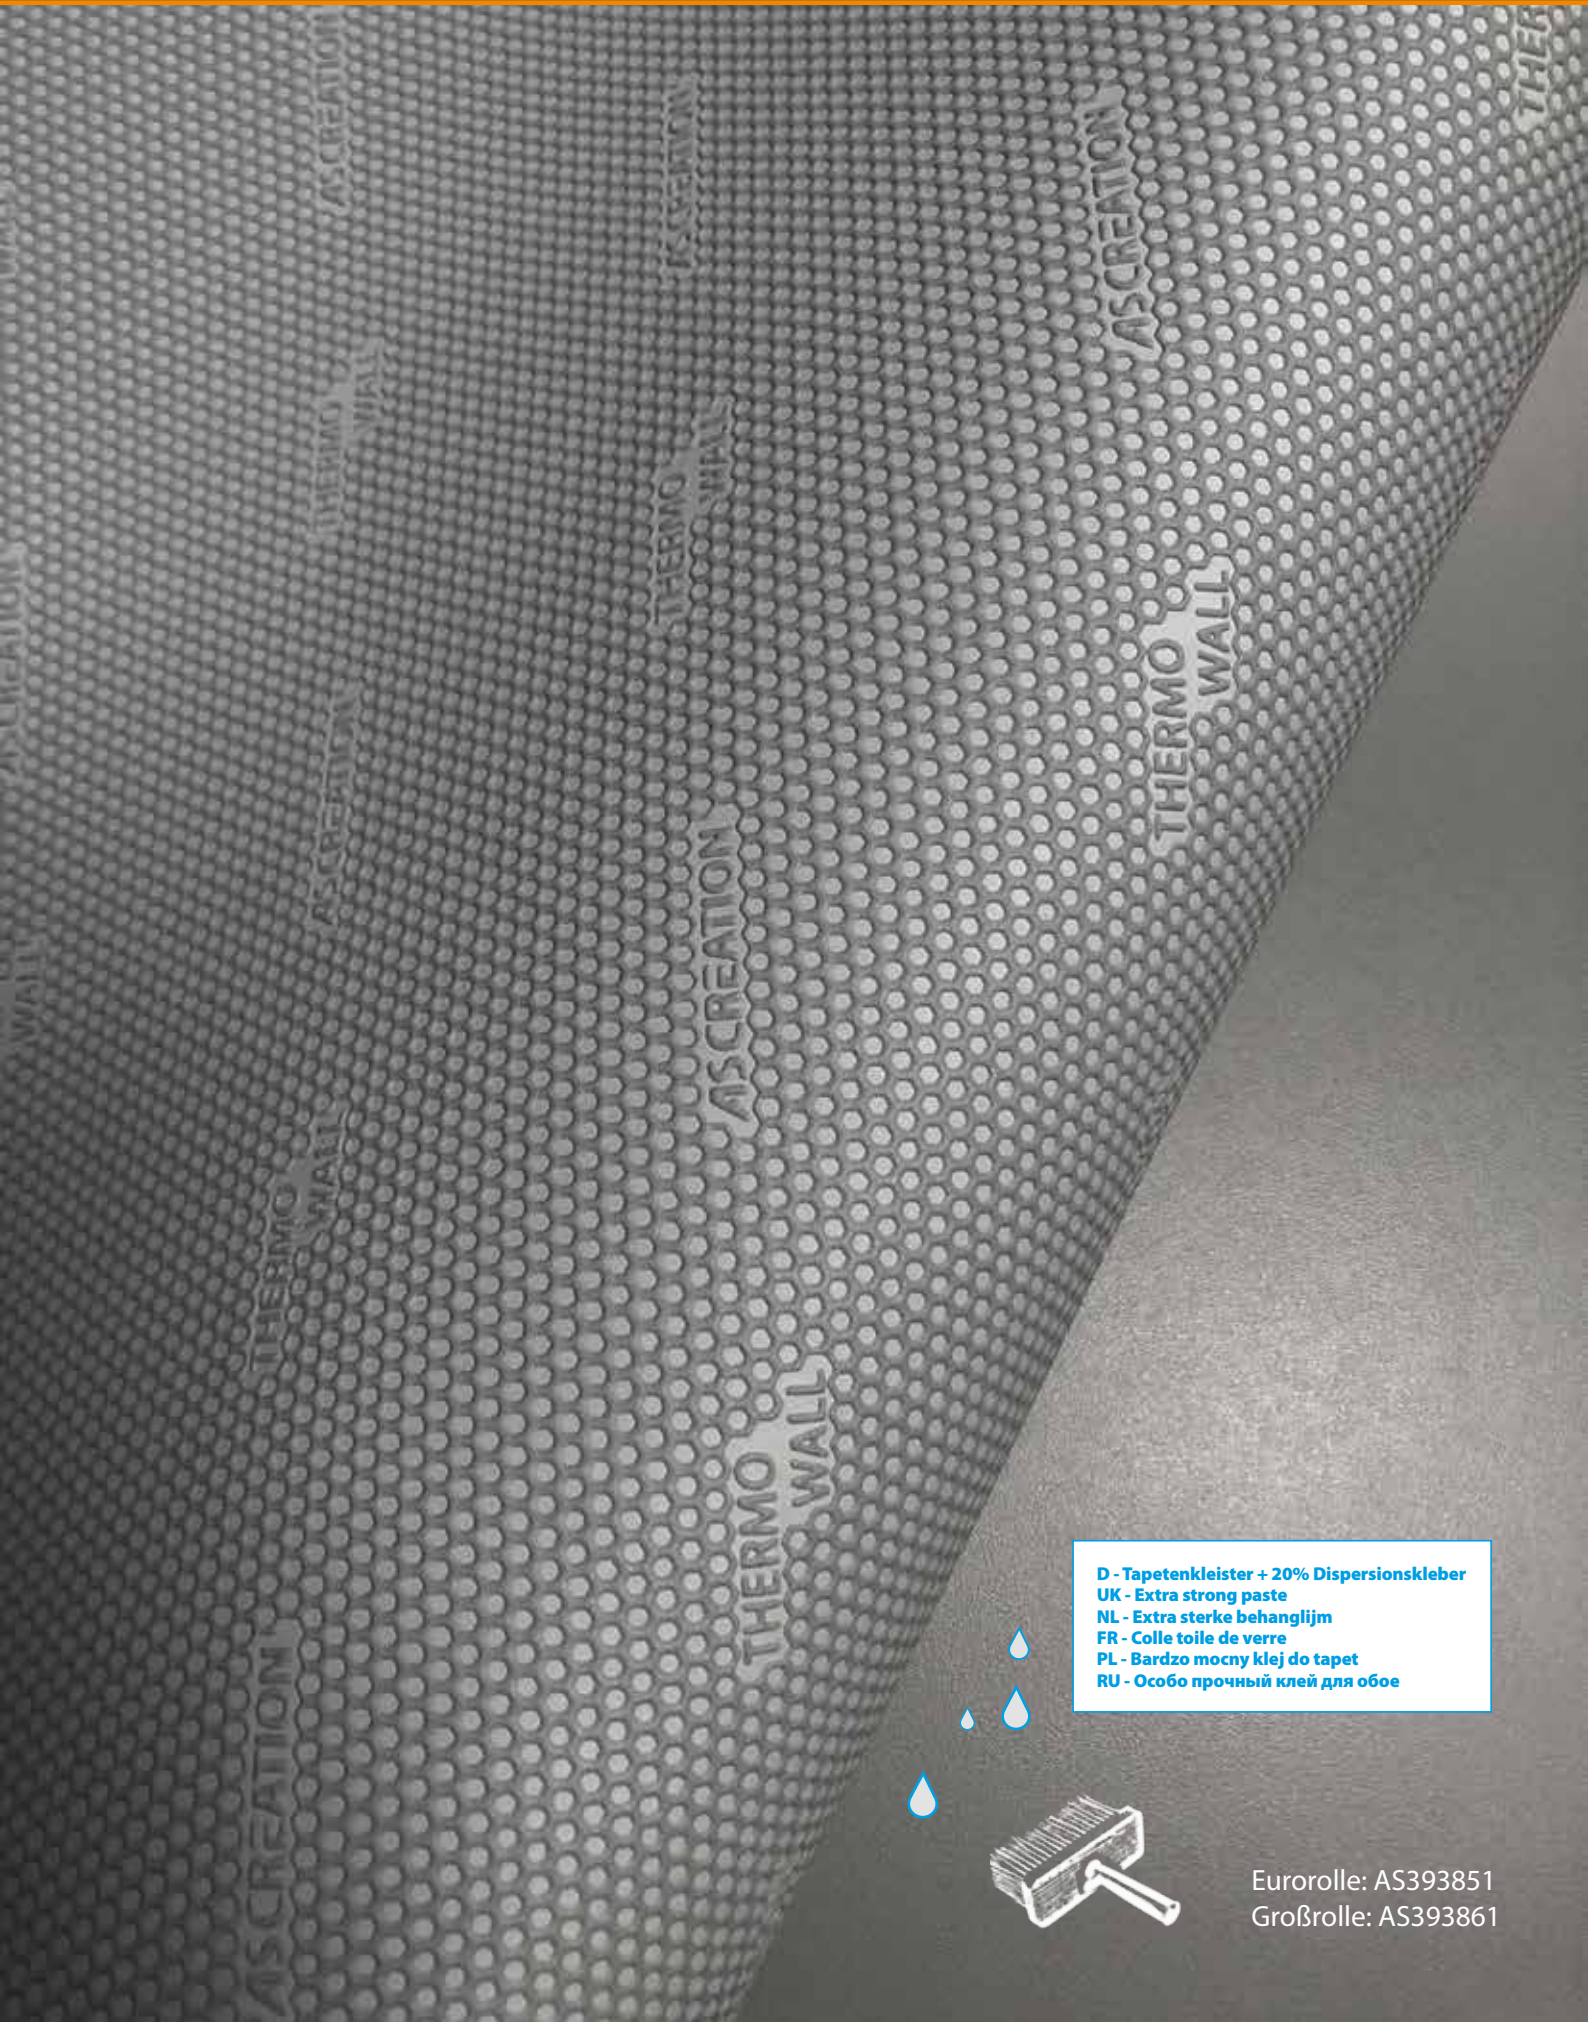

D - Tapetenkleister + 20% Dispersionskleber
UK - Extra strong paste
NL - Extra sterke behanglijm
FR - Colle toile de verre
PL - Bardzo mocny klej do tapet
RU - Особо прочный клей для обое



Eurorolle: AS393851
Großrolle: AS393861

THERMOWALL


Verarbeitungshinweise

UK - Processing information | NL - Verwerkingsinstructies | FR - Instructions de traitement | PL - Instrukcje dotyczące przetwarzania | RU - Инструкции по обработке




Wand einkleistern

UK - Paste wall | NL - Muur inlijmen | FR - Encoller le mur
PL - Nanieść klej na ścianę | RU - Клей нанести на стену




Bahn einlegen

UK - Hang strips | NL - Een baan aanbrengen | FR - Poser le lé
PL - Nałożyć pas tapety | RU - Наложить полосу




Kanten abschneiden

UK - Trim edges | NL - De randen bijnijden | FR - Couper les bords
PL - Obciąć nadmiar tapety | RU - Обрезать кромки



Kann mit Designtapete überklebt oder überstrichen werden

UK - Can be coated with design wallpaper or covered | NL - Behang- en overschilderbaar
FR - Peut être recouvert d'un papier peint design ou de peinture | PL - Możliwość zaklejenia lub pomalowania tapetą stylizowaną | RU - Можно оклеить дизайнерскими обоями или покрасить



Trocken abziehbar

UK - Dry-strippable | NL - Droog aftrekbaar | FR - Arrachable à sec
PL - Możliwość usunięcia na sucho | RU - Снимаются сухими

AS CREATION